




## Artikelnummer

MM350848  
MM351868

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| FIT                          | D-XD                                        |
| GRÖSSE                       | 37-49                                       |
| FARBE                        | Schwarz                                     |
| OBERMATERIAL                 | Vollleder                                   |
| INNENFUTTER                  | Nappavollleder/Hydro-Tec®<br>Antibakteriell |
| BRANDSOHLE                   | Faservlies antistatisch                     |
| EINLEGESOHLE                 | Antibakterielle                             |
| ZEHENKAPPE                   | Stahl / EN ISO 22568-1:2019                 |
| SCHUTZSCHICHT                | Edelstahl / EN 22568-3:2019                 |
| SPANN                        | Strobelnaht                                 |
| ZWISCHENSOHLE                | PU                                          |
| LAUFSOHLE                    | Nitrilkautschuk   GripForce® Duo<br>  HRO   |
| ZEHENKAPPE AUSSEN            | PU                                          |
| SCHNÜRUNG                    | Klettverschluss flammenresistent            |
| EUROPÄISCHE NORM             | EN ISO 20345:2022                           |
| ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN | Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm               |
| RUTSCHFESTIGKEIT             | SR                                          |

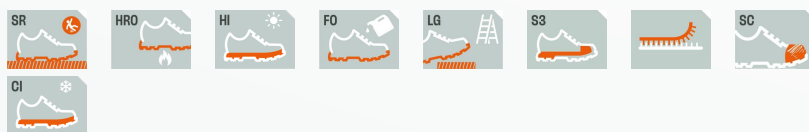

## VULCANUS

### S3

S3-Mit durchtritt Sohle für feuchte Witterbeding.

S3 FO SR LG SC HRO HI CI

Arbeiten Sie mit Metall und unter extremen Temperaturen? Funken und Metallsplitter haben gegen den Vulcanus S3 keine Chance. Die robuste Lasche bedeckt den gesamten Fuß. Dieser spezielle Schweißschuh ist stark, sicher und bequem.

- Widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen.
- Laufsohle aus Nitrilgummi.
- Zusätzlicher Schutz vor heißen Metallsplittern am Rist.

Branchen: Metallindustrie,